




70
LAT
TRADYCJI

Ogrodzenia LEGI NOWA BRAMKA VARIO M

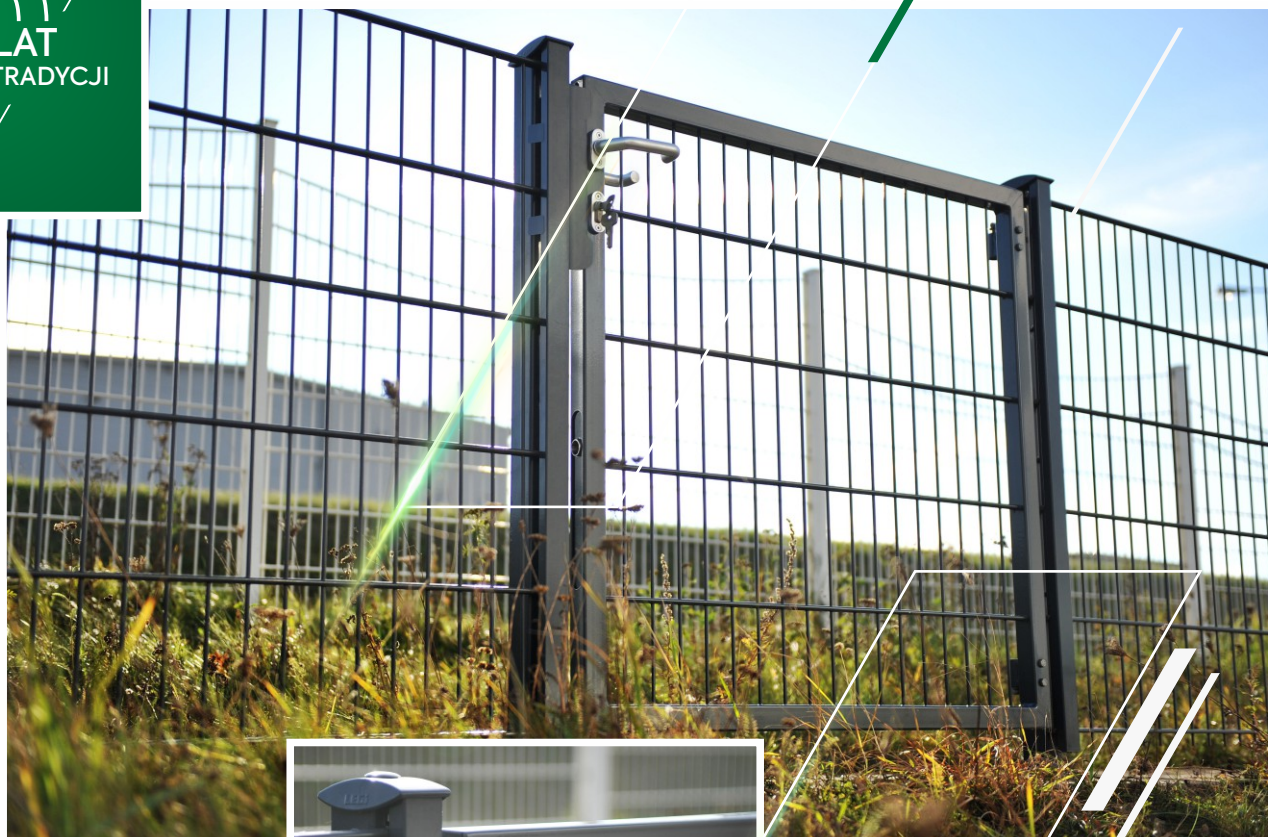

- / ogrodzenia panelowe
- / bramki
- / bramy przesuwne
- / ogrodzenia sportowe
- / ogrodzenia gabionowe
- / pergole

KOMPLEKSOWE SYSTEMY OGRODZENIOWE

www.legi.pl

LEGI

NOWA BRAMKA VARIO M

Bramka Nowe Vario M to systemowe rozwiązanie Legi. Skrzydło zawieszane na słupku R-Fit można otworzyć do 175 stopni. Konstrukcja oparta na ramie z profilu 40/40/2 mm wypełniona jest panelem o prętach 8+6+8 mm. Od szerokości 150 cm dodatkowym wyposażeniem skrzydła jest rygiel, pozwalający zabezpieczyć je w pozycji otwartej.

Bramki Nowe Vario M to rodzina bramek, która może zostać uzbrojona w elektrozaczep. Aby zastosować takie rozwiązanie należy zastąpić słupek R-Fit, do którego zamocowana jest bramka w wersji podstawowej, na słup z profilu 60x100 mm.


Aktualna konstrukcja bramki znacząco poprawia estetykę wyrobu, poprzez zastosowanie zamka mocowanego w profilu.

Skrzydło bramy występuje w rozmiarach od 100 cm do 200 cm co 25 cm, dzięki temu uzyskujemy światło bramy w zakresie od 1 m do 4 m.

Bramka Nowe Vario M jest ocynkowana ogniowo. W zależności od preferencji klienta może zostać pomalowana na kolor z palety RAL wraz z całym ogrodzeniem.

Kompletna brama zawiera klamkę, zamek i wkładkę. Jest zamocowana na słupku nie wymagającym dodatkowych elementów montażowych do zawieszenia panelu ogrodzeniowego.

Bramy dwuskrzydłowe są wyposażone w rygle zintegrowane z ramą bramki. Ukrycie rygli nadaje bramce elegancji oraz zapewnia pełną funkcjonalność, np. kiedy wiatr może poruszyć skrzydła i zagrozić przechodniom lub pojazdom.

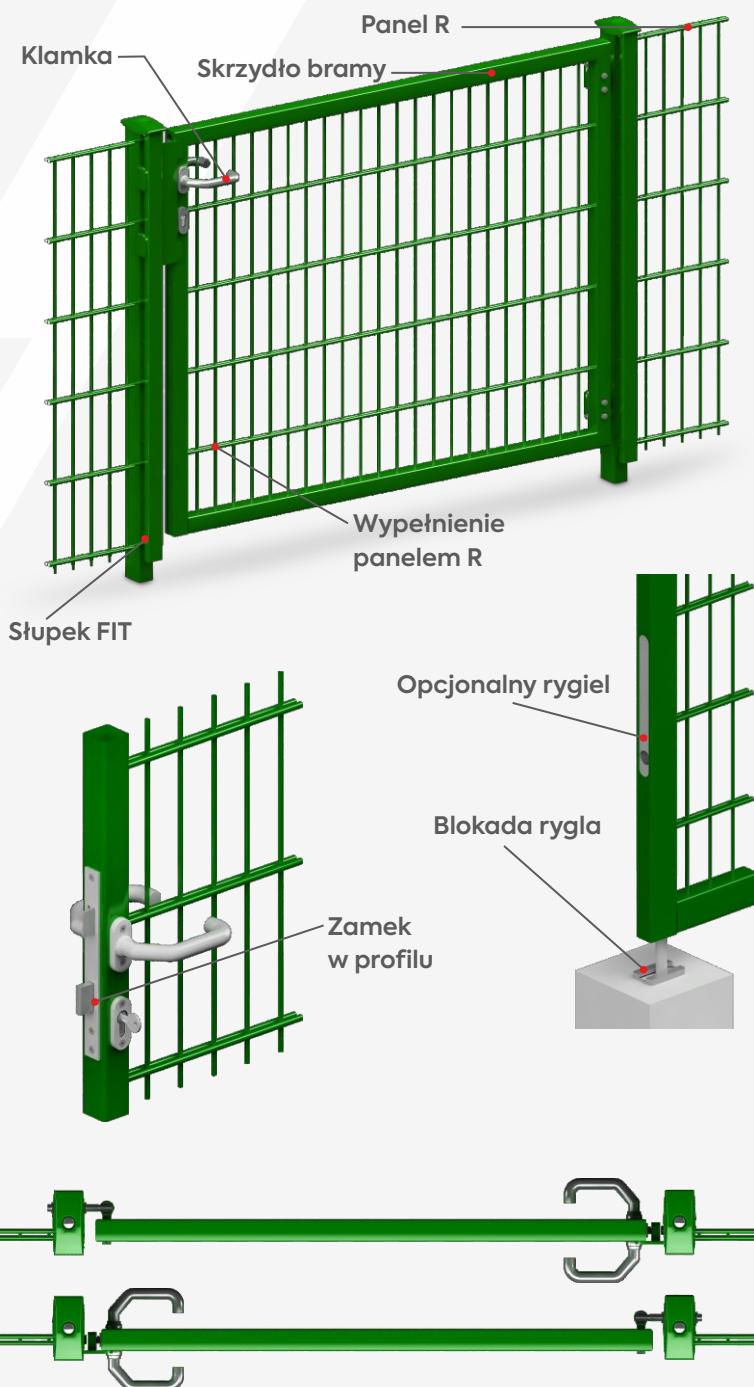


Dane techniczne:


Model	Wysokość [mm]	Max. kąt otwarcia	Skrzydło bramy [mm]
Vario M – jednoskrzydłowa	800-2400 co 200 mm	175°	1000, 1250, 1500, 1750, 2000
Vario M – dwuskrzydłowa	800-2400 co 200 mm	175°	1000, 1250, 1500, 1750, 2000 (x 2)

Kolory:

SF I

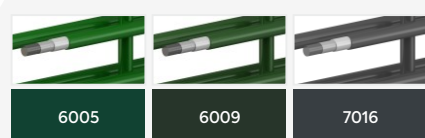

SF II

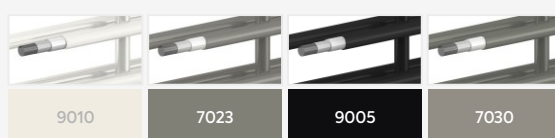

SF III

