


70
LAT
TRADYCJI

Ogrodzenia LEGI BRAMKA VARIO S

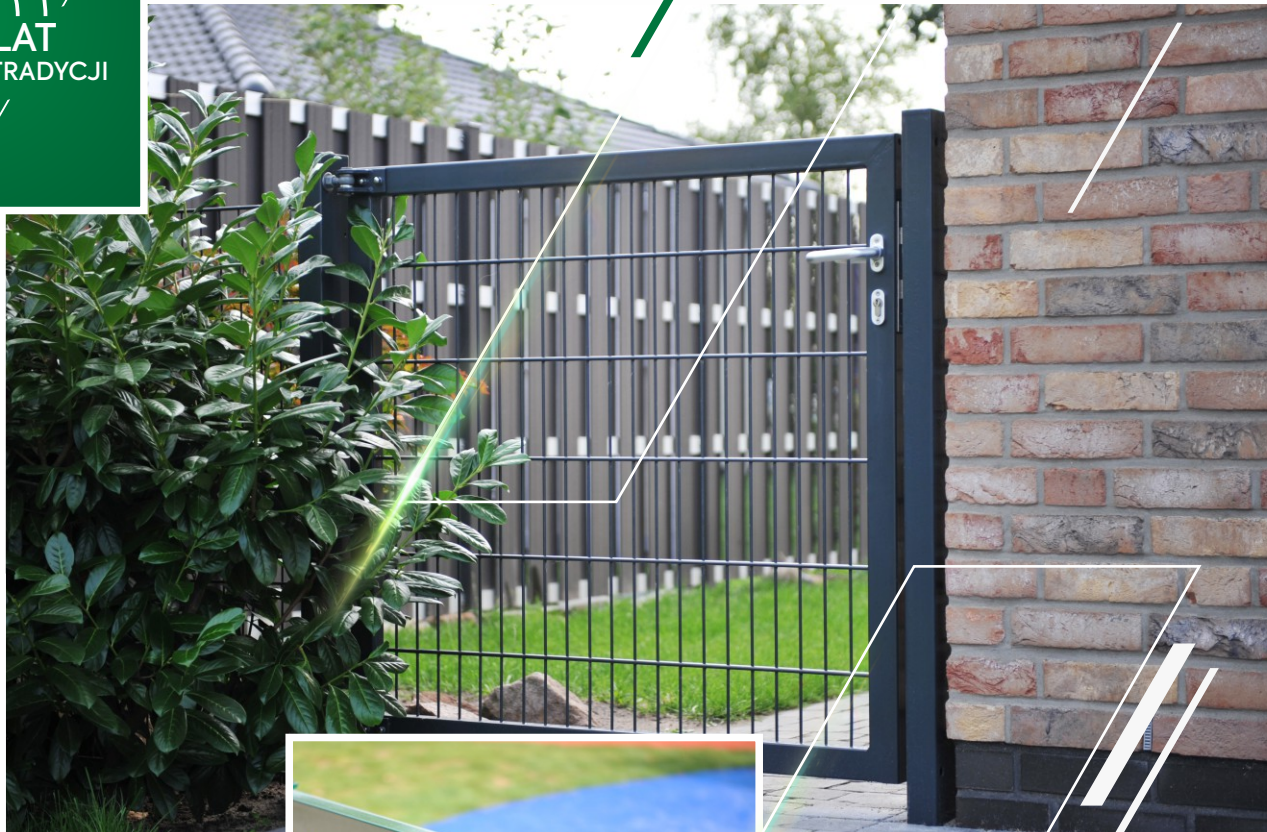

- / ogrodzenia panelowe
- / bramki
- / bramy przesuwne
- / ogrodzenia sportowe
- / ogrodzenia gabionowe
- / pergole

KOMPLEKSOWE SYSTEMY OGRODZENIOWE

www.legi.pl

LEGI

BRAMKA VARIO S

Bramka Vario S jest topowym rozwiązaniem systemu Vario Legi. Wsparta jest na słupach o przekroju 100/100 mm, do których można zastosować systemowe przyłącza R-Fit aby zachować schemat estetyczny.

Konstrukcja oparta jest na ramie z profilu 60/40/2 mm (od szerokości skrzydła 225 cm 60/40/3 mm), wypełniona panelem o prętach 8+6+8 mm lub profilami pionowymi. Standardowym wyposażeniem bramki są rygle pozwalające zabezpieczyć ją w pozycji otwartej oraz aluminiowa klamka (dostępna w kilku modelach) a także wkładka, która może być zintegrowana z systemem klucza centralnego.

Dodatkowo bramka może zostać wyposażona w elektrozamek oraz listwę z kolcami.



Jako opcję wyposażenia można zamówić bramkę:

- wspartą na słupach 60/100/3 mm,
- rygiel zabezpieczający z zamkiem aby skrzydło bez klamki mogła otworzyć tylko uprawniona osoba.

Zabezpieczenie antykorozyjne to powłoka cynku nałożona poprzez zanurzenie po wykonaniu wszystkich prac ślusarskich (powłoka techniczna, nie estetyczna).

Po ocynkowaniu bramka może zostać polakierowana proszkowo, co dodatkowo zwiększa jej trwałość oraz pozwala dopasować estetykę do wymagań klienta.

Istotną cechą bramek Vario jest możliwość ich montażu z prawej lub lewej strony. Oznacza to brak pośpiechu z decyzją w tym zakresie.

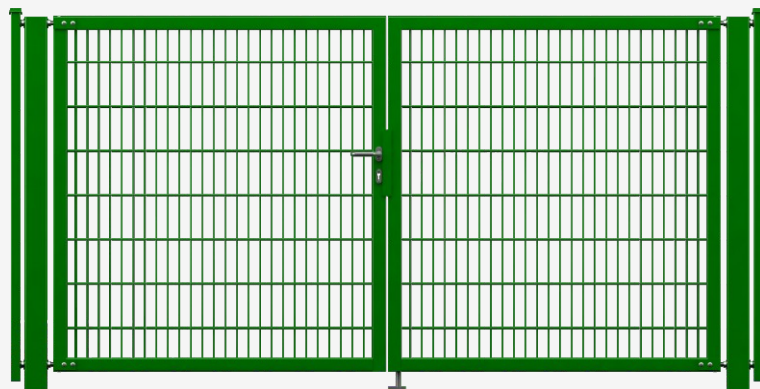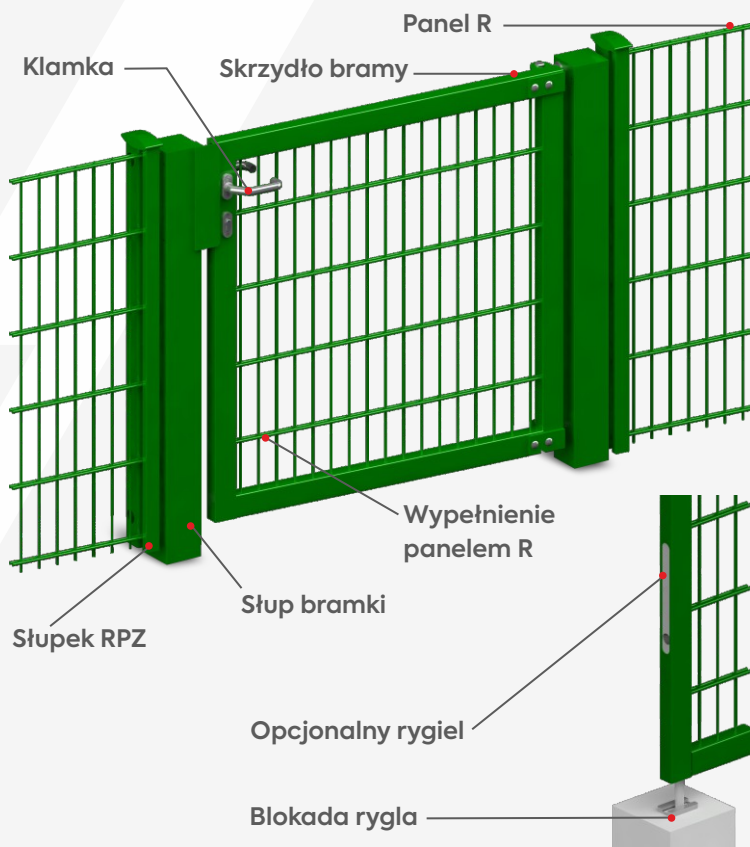

Dane techniczne:


Model	Wysokość [mm]	Max. kąt otwarcia	Skrzydło bramy [mm]
Vario S - jednoskrzydłowa	1000-2400 co 200 mm	165°	1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000
Vario S - dwuskrzydłowa	1000-2400 co 200 mm	165°	1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000 (x2)

Kolory:

SF I



SF II

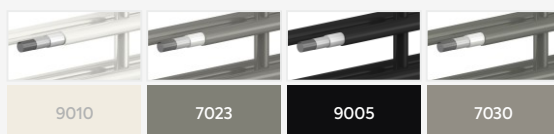

SF III

